



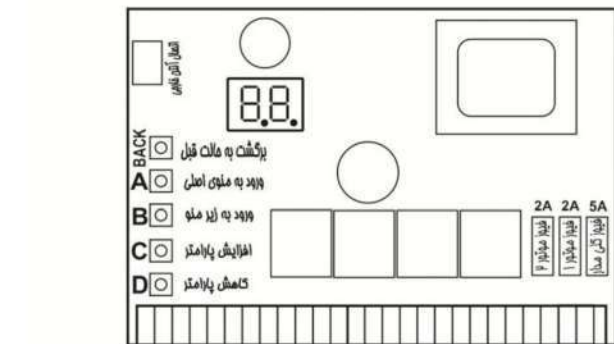

مقدار اولیه	مکرم	مبتدئ	توضیحات	مقدار اولیه	مکرم	مبتدئ	توضیحات
—	—	—	ذخیره پارامترها	15	99	0	زمان باز شدن درب ۱
غیرفعال	—	—	غیرفعال کردن پشمی در دور آهسته	15	99	0	زمان باز شدن درب ۲
0	18	0	فعال سازی و تصدین زمان حالت میگردولیک (ساعت)	15	99	0	زمان بسته شدن درب ۱
غیرفعال	—	—	باز شدن قفل برقی توسط کانال C	15	99	0	زمان بسته شدن درب ۲
1	1	0	انتخاب نوع فرمان بستن 0: بستن فقط با تایم و پشمی 1: بستن فقط با تایم، پشمی و ریموت	5	99	0	زمان دور آهسته درباز شدن درب ۱
فعال	—	—	فعال سازی تست اولیه پشمیها	5	99	0	زمان دور آهسته درباز شدن درب ۲
غیرفعال	—	—	انتخاب حالت دو کانال باز شدن: دوروی ST یا کانال A ریموت بسته شدن: دوروی PD یا کانال B ریموت	5	99	0	زمان دور آهسته دربسته شدن درب ۱
فعال	—	—	فلشر فاقد مدارپشمک زن	5	99	0	زمان دور آهسته دربسته شدن درب ۲
غیرفعال	—	—	قطع فرمان توقف در باز شدن	0	99	0	زمان استارت با دور آهسته در باز شدن درب ۱
غیرفعال	—	—	مرکت معکوس دربازشدن برای قفل برقی	0	99	0	زمان استارت با دور آهسته در باز شدن درب ۲
0	2.0	0	زمان پس زدن درپا پس از بسته شدن (دهم ثانیه)	0	99	0	زمان استارت با دور آهسته در بسته شدن درب ۱
1.5	5.0	1	زمان فشار نهایی در بسته شدن (دهم ثانیه)	0	99	0	زمان استارت با دور آهسته در بسته شدن درب ۲
غیرفعال	—	—	فعال سازی فشار نهایی	0	9	-9	تنظیم دقیق زمان بازشدن مجدد درب ۱ پس از فرمان پشمی
0	99	0	زمانی که از کل زمان بازشدن کسر میگردد برای عایبپایه درتک لنکه	0	9	-9	تنظیم دقیق زمان بازشدن مجدد درب ۲ پس از فرمان پشمی
غیرفعال	—	—	فعال سازی فرمان تک لنکه	2	6	1	تنظیم دور آهسته درب ۱
3	99	0	تأخیر در بسته شدن درب ۱ (ثانیه)	2	6	1	تنظیم دور آهسته درب ۲
2	60	0	تأخیر در بازشدن درب ۲ (ثانیه)	2	6	1	تنظیم دور آهسته استارت درب ۱
0.6	4.0	0	تأخیر عملکرد پشمی برای عابر (دهم ثانیه)	2	6	1	تنظیم دور آهسته استارت درب ۲
10	99	0	بسته شدن فوکار پس از عبور از پشم (ثانیه)	2.0	9.9	0	توقف قبل از دور آهسته بسته شدن فوکار (دقیقه)

نقشه سیم کشی مدار

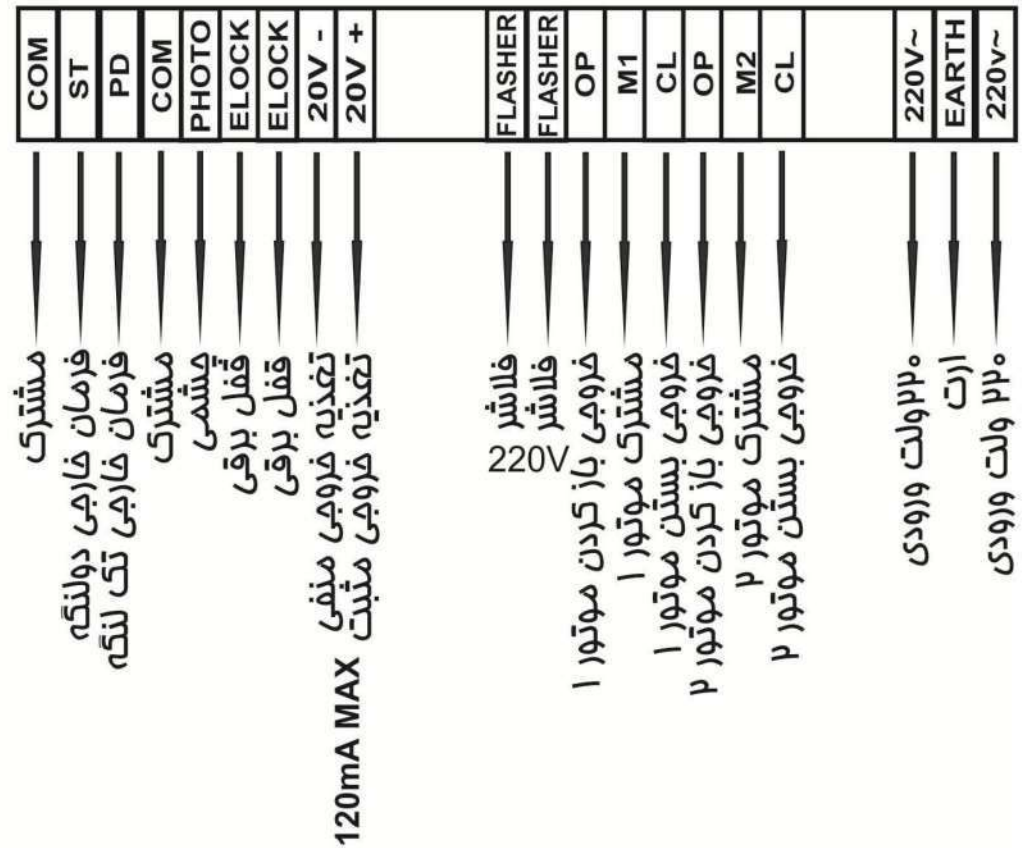

در صورت فراب شدن چشمی (فتوسل) ، با فشردن ده ثانیه دکمه ریموت لرن شده به کانال A ، چشمی یکبار از مدار خارج میگردد تا درب بسته یا باز گردد.

* قابلیت کار با ریموت‌های لرنینگ و هاپینگ

* ماکزیمم حافظه ریموت ۳۶ عدد

جدول پیغامهای سیستم

نوع پیغام	توضیحات
St	فرمان خارجی دولنگه
Pd	فرمان خارجی تک لنگه
tb	کلید B تمریک شده
tc	کلید C تمریک شده
td	کلید D تمریک شده
tE	کلید BACK تمریک شده
rt	کانال A ریموت تمریک شده
rd	کانال B ریموت تمریک شده
rl	کانال C ریموت تمریک شده
PH	چشمی تمریک شده
OP	در مال باز کردن
CL	در مال بستن
Er	خطا
Y5	آیا مطمئن هستید؟
En	فعال
dl	غیرفعال
OH	انجام شد